



## B 250 R +R120+Dose+630Ah+SB

Unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R Bp Dose mit 120 cm Arbeitsbreite verfügt über eine Kehreinheit mit 2 Seitenbesen sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose.



### 1 Konfigurierbares Gerät

- Saugbalkentyp und Ausrüstung mit Zusatzausstattung sind frei wählbar.
- Maschine kann präzise auf die Reinigungs- und Sicherheitserfordernisse abgestimmt werden.

### 2 Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Ist der Frischwasserschlauch angeschlossen, stoppt die Befüllung automatisch, sobald der Tank voll ist.

### 3 EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Einfache Steuerung der Grundfunktionen über den EASY-Schalter.

### 4 Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Senkt den Wasserverbrauch nachhaltig.
- Reduziert den Energieverbrauch.

## B 250 R +R120+Dose+630Ah+SB

- Heavy-Duty-Ausstattung
- Hohe Flächenleistung
- Walztechnik mit integrierter Kehreinrichtung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	0.300-294.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278259499	
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	<b>l</b>	250 / 250
<b>Flächenleistung theoretisch</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	9600
<b>Bürstendrehzahl</b>	<b>U/min</b>	600 - 1200
<b>Bürstenanpressdruck</b>	<b>g/cm<sup>2</sup> / kg</b>	230 / - 150
<b>Batteriespannung</b>	<b>V</b>	36
<b>Batteriekapazität</b>	<b>Ah</b>	630
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	bis zu 5200
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	24
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	<b>kg</b>	1352
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1880 × 1040 × 1600


### Ausstattung

<b>Walzenbürste</b>	■	<b>2-Tank-System</b>	■
<b>Kraftvoller Fahrtrieb</b>	■		
<b>Batterie</b>	■		
<b>Batterie und Einbauladegerät inkl.</b>	■		
<b>Automatischer Wasserstopp</b>	■		
<b>Dose</b>	■		
<b>Integrierte Kehreinrichtung</b>	■		
<b>Einstellbares Lenkrad</b>	■		
<b>Kehrfunktion</b>	■		
<b>Magnetventil</b>	■		
<b>Seitenbesen</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0

**KÄRCHER**

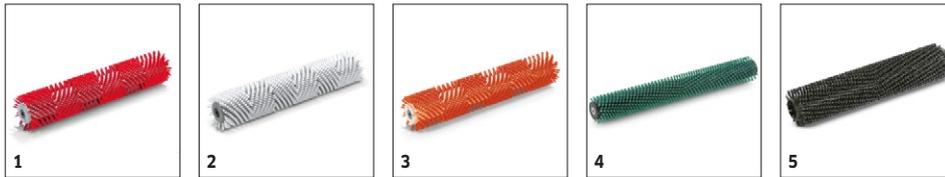

		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	6.906-853.0	mittel	1118 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-855.0	weich	1118 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-854.0	hoch-tief	1118 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-426.0	hart	1118 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-856.0	sehr hart	1118 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
<b>Bürstenköpfe</b>							
Bürstenkopf R 120 S	1	2.763-034.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 120 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
<b>Batterien</b>									
Batteriesatz	1	2.815-108.0	1 -teilig	36 V	630 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Nassbatterie im Trog. Spannung 36 V, Kapazität 630 Ah (C5).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>									
Behälter mit Wandhalterung	2	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	3	2.641-244.0	1 Stück			wartungsarm			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0

**KÄRCHER**

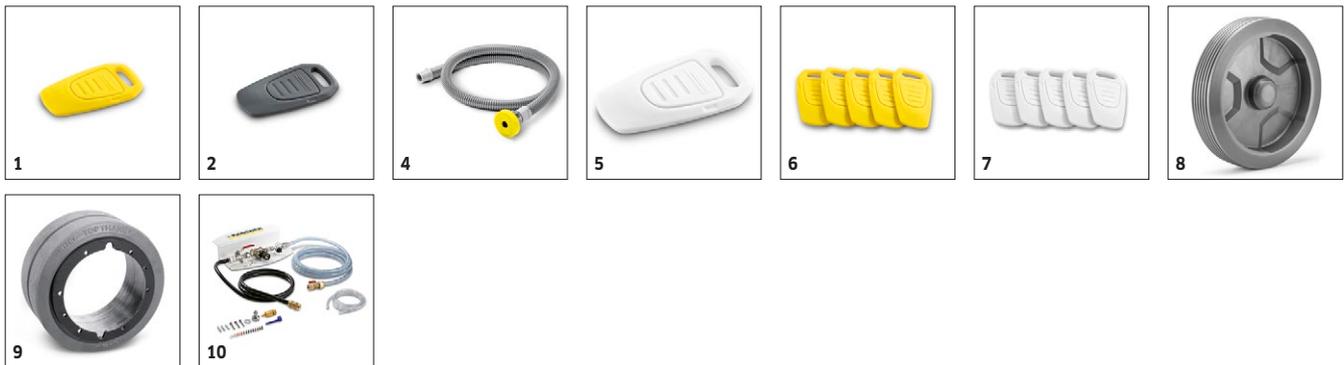

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
ABS ecolzero	3	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Füllschlauch	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	5	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	6	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Stellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	7	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
<b>Räder / Reifen</b>								
Hinterrad, Supergrip	8	6.435-092.0		grau	1 Stück		Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit auch bei Kurvenfahrten eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R. (Sie benötigen 2 Stück.)	□
Vorderreifen, Supergrip	9	6.435-855.0			1 Stück		Für hohe Traktion bei Steigungen bis 18 % auf haftenden Belägen. Besonders geeignet für den Einsatz in Tiefgaragen.	□
<b>Dosierhilfen</b>								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	10	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzdach	2	2.643-849.0			1 Stück		Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen - geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	3	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>								
Anbausatz Sprühsaugen	4	2.640-938.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Recyclingbetrieb</b>								
Anbausatz Recyclingbetrieb	5	2.640-884.0			1 Stück		Nicht in Verbindung mit Reinigungsmittel-Dosierung 2.641-011.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck</b>								
Anbausatz Seitenbesen R120	6	2.643-847.0			1 Stück		Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 120.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Dose</b>								
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung Dose	7	2.643-851.0			1 Stück		Ermöglicht die einfache Zudosierung direkt aus dem Kanister.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>								
Arbeitslicht	8	2.643-848.0			1 Stück		Für den Betrieb in dunklen Bereichen.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	9	2.643-850.0			1 Stück		Beim Betrieb in dunklen Objekten erhöht dieses Rundumlicht die Sicherheit drastisch. Die Abmessungen der B 250 R bleiben durch den Anbausatz übrigens unverändert.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
<b>Padwalzenwellen</b>									
Padwalzenwelle	1	4.762-498.0		1104 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>									
Walzenpad auf Hülse	2	6.371-006.0	mittel	1067 mm	130 mm	rot		Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-005.0	hart	1067 mm	130 mm	grün		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad	4	6.371-077.0	mittel		130 mm	rot		20 mittelharte Walzenpads (130 mm, rot) zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden und zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Für die Padwalzenwellen 4.762-436.0 und 4.762-498.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-076.0	hart		130 mm	grün		20 harte Walzenpads (130 mm, grün) zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Nur für unempfindliche Beläge. Geeignet für die Padwalzenwellen 4.762-436.0 und 4.762-498.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbalken</b>								
Saugbalken	1	4.777-082.0	1400 mm	transparent	1 Stück		Für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 geeigneter, V-förmiger und 1400 mm langer Saugbalken. Die besonders strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens verbessert die Absaugeigenschaften.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-405.0	1420 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen</b>								
Sauglippen für V-Saugbalken	3	6.273-026.0	1542 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe für Saugbalken (V-Form) mit 1400 mm Länge. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere sogar 4-fach verwendbar. Aus Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	4	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 250 R +R120+DOSE+630AH+SB 0.300-294.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.