

PUZZI 9/1 BP

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Polsterreinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp mit extra kurzer Polsterdüse und vielem mehr.



Bestell-Nr. 1.101-700.0

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten

EAN-Code		4054278680750
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Flächenleistung	m ² /h	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	9 / 7
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16 - 0,22
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	540 x 332 x 460

Ausstattung


Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Sprüh-/Saug Schlauch	m	2,5
Transportsicherung des Schlauches		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse kurz		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel		RM 760 Tabs / 2 Tabs

■ Im Lieferumfang enthalten.



Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplatzform.

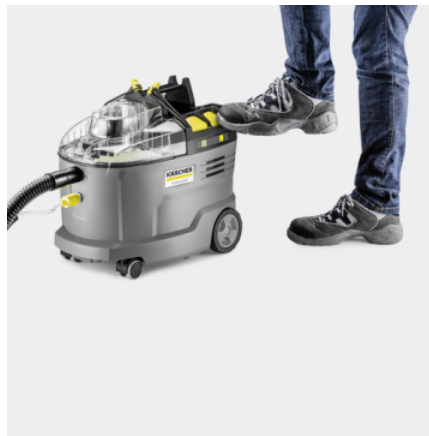

Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASCHSAUGER				
Handdüsen				
Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff für Puzzi	1	4.130-063.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	■
Fugendüse	2	4.130-010.0	Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	□
Polsterdüse zum einstecken in Handgriff für Puzzi	3	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	□
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m Puzzi	4	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi	5	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	□
Sonstiges				
Sprüh-/Saugpistole Puzzi DN32	6	4.130-000.0	Praktische Sprüh-/Saugpistole mit Nennweite DN 32 zur Reinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen mit Polster-, Fugen- oder Bodendüsen der Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	□
Bodendüsen				
Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi	7	4.130-008.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	□
Steinteppichdüsen				
Steinteppich-/ Hartflächendüse	8	4.130-117.0	Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseninsatz.	□
AKKUS				
Battery Power 36/50	9	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	10	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	11	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	12	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LC-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	13	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	14	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP 1.101-700.0



15



16



17

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.